rapid® GERMAN TECHNOLOGY

BR 01.20.BA-R	# 01 080
BR 01.20.BA-G	# 01 082

BR 1.20.BA-R

BETRIEBSANLEITUNG

	INHALT	Seite
1.	Allgemeine Sicherheitshinweise	2
2.	Spezifische Hinweise	3
3.	Technische Daten	3
4.	Produktbeschreibung	3
5.	Montage	3
6.	Teileliste	4
7.	Inbetriebnahme, Wiederinbetriebnahme und Betrieb	4
8.	Wartung / Störungsbeseitung	4
9.	Entsorgung	4
10.	Haftung und Gewährleistung	4

1. Allgemeine Sicherheitshinweise

Bitte beachten Sie:
Diese Anleitung enthält alle erforderlichen Informationen. Bitte lesen Sie sie sorgfältig um Schäden und Störungen zu vermeiden. Alle RAPID-Geräte werden vor der Auslieferung auf einwandfreie Beschaffenheit und Funktion geprüft. Durch unsachgemäße Handhabung erlischt der Gewährleistungsanspruch.

Arbeiten mit diesem Gerät dürfen nur von einer Person ausgeführt werden, die über eine ausreichende Fachkenntnis verfügt, um Schäden und Unfälle durch unsachgemäße Handhabe zu vermeiden.

Umgebungseinflüsse wie Feuchtigkeit, Kälte, Sonneneinstrahlung und Verunreinigungen können gefährlichen Einfluss sowohl auf die Funktion des Geräts, als auch auf die Umgebung haben.

Prüfen Sie Geräte und Umgebung vor der Nutzung auf Verunreinigungen, um Verletzungen zu vermeiden. Vermeiden Sie Verunreinigungen von Geräten und Umgebung und beseitigen Sie beim Betrieb entstandene Verunreinigungen umgehend und fachgerecht, um Gefährdungen zu vermeiden.

Tragen Sie immer die in geltenden Unfallverhütungsvorschriften vorgeschriebene Sicherheitskleidung!

Verwenden Sie das Gerät nur gemäß seiner Bestimmung und seiner Eignung ! Missbräuchliche Handhabe kann schwere Verletzungen nach sich ziehen !

Beachten Sie, dass drehende Teile, scharfe Kanten, scherende Kanten, heiße Geräteteile oder austretende Dämpfe und Gase schwere Verletzungen verursachen können.

Prüfen Sie das Gerät vor Benutzung auf Beschädigungen und sorgen Sie dafür, dass eine fachkundige Instandsetzung im Schadensfall vor der nächsten Nutzung erfolgt. Die Nutzung von beschädigten Geräten kann schwere Verletzungen verursachen.

Sollten während des Betriebs Anzeichen auf eine Beschädigung oder andere Fehlfunktion des Geräts hindeuten, beenden Sie sofort dessen Betrieb, um Verletzungen vorzubeugen ! Nutzen Sie das Gerät erst wieder, wenn dessen sachgerechte Funktion im vollen Umfang gewährleistet ist.

Tragen Sie Sorge, dass für den Fall eines Unfalls alle erforderlichen Hilfsmaßnahmen durchgeführt werden können.

2. Spezifische Hinweise

2.1 Federn stehen unter hoher Spannung. Federraum nicht öffnen. Unfallgefahr!
2.2 Band nie unkontrolliert zurückschnellen lassen. Unfallgefahr!
2.3 Band regelmäßig auf Beschädigungen untersuchen und ggf. austauschen.

3. Technische Daten

Art.Nr.	Modell	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	Gew.(kg)
01 080	1.20.BA	264	342	287	138	82	180	264	18	18	8	10	50	48	3,4

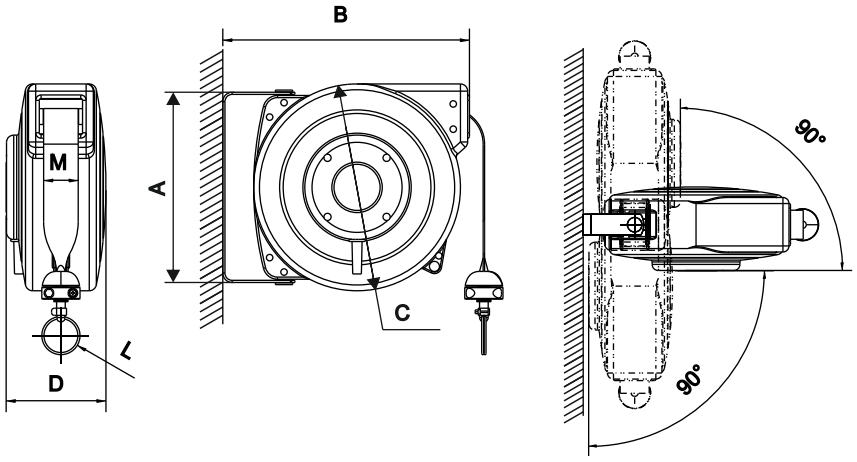

4. Produktbeschreibung

Dieser automatische Bandaufroller besteht aus einem Kunststoffgehäuse befestigt an einem Metallbügel und Absperrband und dient dazu, einen Durchgang zu sperren.

5. Montage

5.1 Die Montage ist prinzipiell auf Wänden oder an Decken möglich. Hierbei ist auf stabilen Untergrund und Befestigungsmittel entsprechend der Belastung durch Gewicht und Zugkräfte zu achten.
5.2 Lochbild zur Befestigung entsprechend Zeichnung.
5.3 Bei Deckenmontage auf ausreichenden Freiraum für darunter befindliche Verkehrswege achten.
5.4 Freies Bandende durch Verschieben des Stoppers einstellen. Hierzu Schraube im Stopper lösen, Stopper in gewünschte Position verschieben und

Schrauben wieder anziehen.

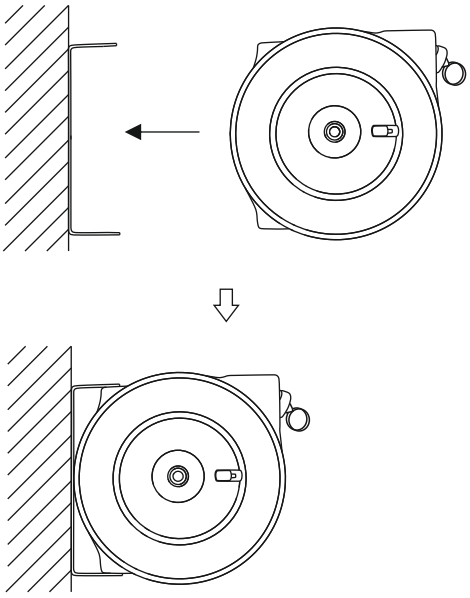

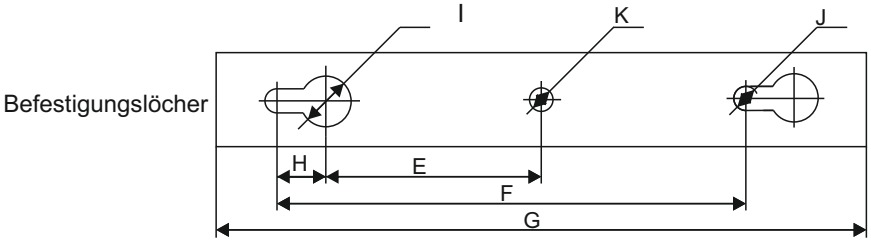

6. Teileliste

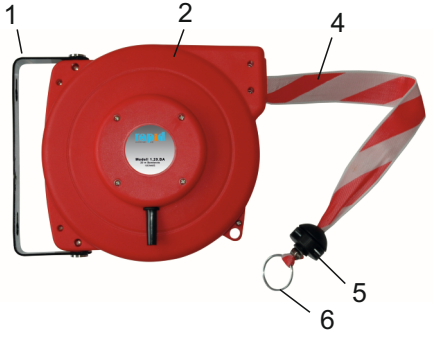

Pos.	Bezeichnung
1	Bügel
2	Gehäuse
3	Feder (o.Abb)
4	Band
5	Stopper
6	Ring

7. Inbetriebnahme, Wiederinbetriebnahme und Betrieb

7.1 Aufroller und Band vor jedem Betrieb auf Defekte kontrollieren. Wenn erforderlich mit geeigneten Mitteln beheben oder ersetzen.
7.2 Band so weit herausziehen wie erforderlich. Die Trommel kann nach jeder Umdrehung arretiert werden, so dass Arbeiten mit zugentlastetem Band möglich ist.
7.3 Zum Aufrollen genügt ein leichter Zug am Band um die Arretierung aufzuheben. Das Band durch die Federkraft aufwickeln lassen bis der Stopper an der Führung anliegt. Dabei das Band von Hand führen und **nicht** frei zurückschnellen lassen

8. Wartung / Störungsbeseitigung

8.1 Der Aufroller selbst bedarf keiner Wartung, jedoch ist er vor jeder Benutzung in allen Teilen auf Defekte hin zu untersuchen. Diese sind ggf. sofort zu beheben.
8.2 Ein defektes Band muss ausgetauscht werden.
8.3 Eventuell defekte Bauteile nur durch Originalteile ersetzen.
8.4 Die Federn des Aufrollers dürfen nur durch Fachpersonal des Herstellers oder eines Beauftragen getauscht werden. Unfallgefahr!

9. Entsorgung



9.1 Gerät vollständig entleeren
9.2 Druckbehälter unbrauchbar machen (perforieren)
9.3 Gummi ect. trennen. Materialfraktionen nach den örtlichen und gesetzlichen Bestimmungen entsorgen.

10. Haftung und Gewährleistung

10.1 Bei mangelhafter Wartung, Bedienungsfehlern, Verwendung von nicht konformen Ersatz- oder Anbauteilen erlöschen Gewährleistung und Produkthaftung.
10.2 Der Hersteller haftet nicht bein nicht bestimmungsgemäßem Gebrauch des Gerätes oder Missachtung der Sicherheitshinweise.
10.3 Weiterentwicklung der Geräte behalten wir uns vor und werden nicht besonders angekündigt.

Rapid Group GmbH•Bahnhofstraße 53-55•64560 Riedstadt•www.rapid-group.de•Telefon: +49 (6158) 92980-0•Fax: +49 (6158) 92980-50•info@rapid-group.de